


Wk?adka do szuflady 2/3: zestaw izolowanych nasadek do bitów | 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 4 - 10 mm | 10 szt.

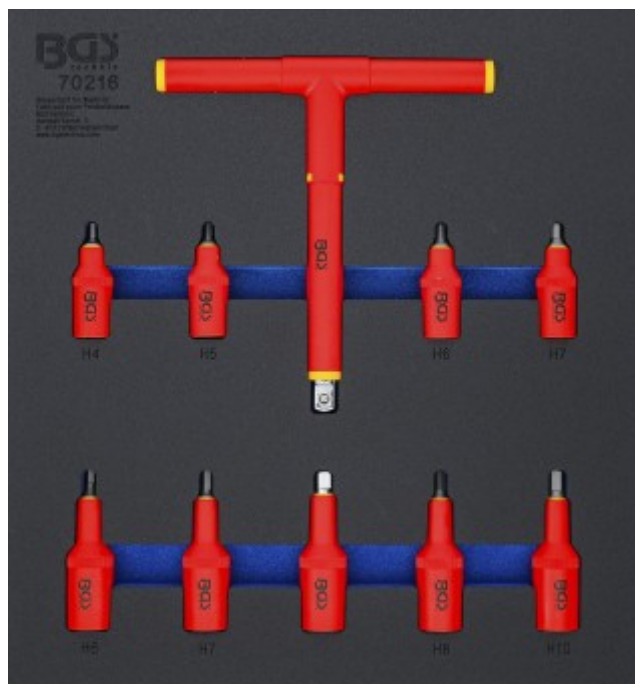

Product number: 70216

Weight: 2.375 kg

EAN: 4048769060152

- idealna kombinacja narz?dzi do zastosowa? w zakresie instalacji elektrycznych
- wyposa?ona w izolowane narz?dzia i przetestowana zgodnie z DIN EN/IEC 60900
- izolowana zgodnie ze standardem VDE do 1000 V
- Materia?: stal chromowo-wanadowa
- Profil chwytu: gniazdo kwadratowe
- Rozmiar profilu wyj?ciowego, metryczny: 10 | 12,5 mm
- Rozmiar profilu wyj?ciowego, w calach: 3/8" | 1/2"
- Profil wyj?ciowy: gniazdo sze?ciok?tne
- DIN: EN 60900
- Wyko?czenie r?koje?ci: izolowana (VDE)

Zawartość zestawu:

- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | gniazdo sześciokątne 4 mm, długość: 68 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | gniazdo sześciokątne 5 mm, długość: 68 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | gniazdo sześciokątne 6 mm, długość: 68 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | gniazdo sześciokątne 7 mm, długość: 68 mm
- 1 nasadka do bitów, 12,5 mm (1/2") | gniazdo sześciokątne 6 mm, długość: 92 mm
- 1 nasadka do bitów, 12,5 mm (1/2") | gniazdo sześciokątne 7 mm, długość: 92 mm
- 1 nasadka do bitów, 12,5 mm (1/2") | gniazdo sześciokątne 8 mm, długość: 92 mm
- 1 nasadka do bitów, 12,5 mm (1/2") | gniazdo sześciokątne 10 mm, długość: 92 mm
- 1 uchwyt T izolowany, profil wyjściowy kwadratowy, rozmiar profilu wyjściowego 12,5 mm (1/2"), długość: 205 mm
- 1 adapter, chwyt 12,5 mm (1/2"), wyjście 10 mm (3/8"), przedłużka, długość: 92 mm
- 1 wkładka do szuflady wózka warsztatowego 2/3 | pusta | do BGS 70216 (BGS 7132-1)