




Carrinho de ferramentas | 7 gavetas | 1 porta lateral | com 250 ferramentas

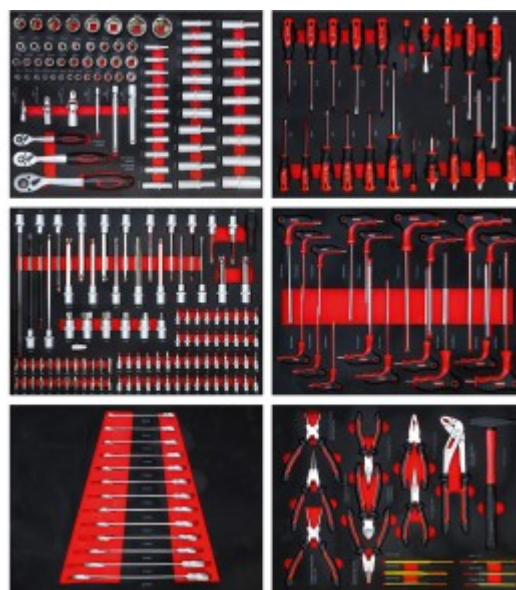

Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 rodízios com rolamentos de esferas, 2 dos quais são rodízios giratórios bloqueáveis de Ø 120 mm e 2 rodízios fixos de Ø 120 mm
- cada gaveta fechada individualmente, bloqueio de extração
- com armário lateral (profundidade: 125 mm), porta individualmente bloqueável

inclui 6 inserções de espuma macia com as seguintes ferramentas:

- Conjunto de chaves de caixa, entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80 peças

- Entrada 6,3 mm (1/4")
 - 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4")
 - 13 encaixes para chave de caixa, Sextavado 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 encaixes para chave de caixa, profundos, Sextavado 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 extensão, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 articulação universal, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4")

- Entrada 10 mm (3/8")
 - 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 10 mm (3/8")
 - 10 encaixes para chave de caixa, Sextavado 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
 - 8 encaixes para chave de caixa, profundos, Sextavado 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 - 1 extensão, saída de quadrado externo 10 mm (3/8"), 150 mm
 - 1 articulação universal, saída de quadrado externo 10 mm (3/8")

- Entrada 12,5 mm (1/2")
 - 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")
 - 17 encaixes para chave de caixa, Sextavado 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 13 encaixes para chave de caixa, profundos, Sextavado 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 - 1 extensão, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 articulação universal, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")

- Conjunto de chaves de parafusos, 21 peças
 - com pega macia ergonómica
 - 4 chaves de parafusos Fenda, com lâmina contínua e sextavado externo 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
 - 4 chaves de parafusos Fenda em cruz, com lâmina contínua e sextavado externo PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 5 chaves de parafusos Fenda, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
 - 6 chaves de parafusos Fenda em cruz, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 1 chave de parafusos de precisão Fenda, 2,5 x 115 mm, comprimento da lâmina 40 mm
 - 1 chave de parafusos de precisão Fenda em cruz, PH00 x 115 mm, comprimento da lâmina 40 mm

- Chave combinada de roquete, 13 peças, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- Martelo, alicate, punções de pino, 16 peças
 - 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção exterior, angulado, 175 mm, medida máx. de abertura 29 mm
 - 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção exterior, reto, 175 mm, medida máx. de abertura 35 mm
 - 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção interior, angulado, 175 mm, medida máx. de abertura 32 mm
 - 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção interior, reto, 175 mm, medida máx. de abertura 36 mm
 - 1 alicate para telefones, curvado, 150 mm
 - 1 alicate para telefones, reto, 150 mm
 - 1 alicate universal, 150 mm
 - 1 alicate de corte diagonal, 150 mm
 - 1 alicate para bomba de água, 250 mm
 - 1 martelo de serralheiro, cabo de fibra de vidro, peso da cabeça 300 g
 - 6 punções de pino, lacadas, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- Pontas e encaixes para pontas, 102 peças
 - Tratamento da superfície: cromado, alto brilho
 - Pontas, entrada de sextavado externo 8 mm (5/16"), comprimento 30 mm:
 - 4 pontas, fenda 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 pontas, fenda em cruz PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 4 pontas, fenda em cruz PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 6 pontas, saída perfil em T (para Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 pontas, saída perfil em T (para Torx) com perfuração, T40 - T45 - T50
 - 3 pontas, saída de sextavado interno 7 - 8 - 10 mm
 - 1 adaptador de pontas com esfera de retenção, entrada de quadrado interno 10 mm (3/8") - saída de sextavado interno 8 mm (5/16")
 - Encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), comprimento 38 mm
 - 4 encaixes para pontas, fenda 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 encaixes para pontas, fenda em cruz PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 4 encaixes para pontas, fenda em cruz PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 9 encaixes para pontas, saída perfil em T (para Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 encaixes para pontas, saída perfil em T (para Torx) com perfuração T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
 - 6 encaixes para pontas, saída de sextavado interno, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 encaixes para pontas, saída sextavado interior com perfuração, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 encaixes para pontas, saída quadrada (para Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
 - 4 encaixes para pontas, tensor (2-fenda), 4 - 6 - 8 - 10
 - Encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 12,5 mm (1/2")
 - 5 encaixes para pontas, saída de sextavado interno, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, comprimento 55 mm
 - 3 encaixes para pontas, saída de sextavado interno, 10 - 11 - 13 mm, comprimento 140 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída sextavado interno 7 mm, comprimento 230 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída sextavado interno com cabeça esférica 5 mm, comprimento 160 mm
 - 2 encaixes para pontas, saída dentado múltiplo interno (para XZN), M9 - M16, comprimento 100 mm
 - 3 encaixes para pontas, saída dentado múltiplo interno (para XZN), M10 - M12 - M14, comprimento 140 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída dentado múltiplo interno (para XZN) com perfuração, M16, comprimento 53 mm
 - 1 encaixe para pontas de impacto, dentado múltiplo interno (para XZN), M18 x 78 mm
 - 2 encaixes para pontas, saída perfil de cunha (para Ribe) R7 - R8, comprimento 240 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída perfil de cunha (para Ribe) R9, comprimento 100 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída perfil de cunha (para Ribe) R10, comprimento 140 mm
 - 6 encaixes para pontas, saída perfil em T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, comprimento 140 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída de perfil em T (para Torx), T80, comprimento 100 mm
 - 1 encaixe para pontas, saída de perfil em T (para Torx), T30, comprimento 300 mm

- Chave de parafusos com pega em T e lâmina lateral, 18 peças
 - Saída de sextavado interno
 - extremidade comprida cada uma com cabeça esférica 2 - 2,5 - 3 mm, comprimento da lâmina 100 mm, comprimento total 145 mm
 - extremidade comprida cada uma com cabeça esférica 4 - 5 - 6 - 7 mm, comprimento da lâmina 150 mm, comprimento total 215 mm
 - 8 - 10 mm, comprimento da lâmina 200 mm, comprimento total 280 mm
 - Perfil em T (para Torx) T10 - T15 - T20, comprimento da lâmina 100 mm, comprimento total 145 mm
 - Perfil em T (para Torx) T25 - T27 - T30 - T40, comprimento da lâmina 150 mm, comprimento total 215 mm
 - Perfil em T (para Torx) T45 - T50, comprimento da lâmina 200 mm, comprimento total 280 mm

- Número de gavetas: 7
 - 1. a 6. gaveta que suporta até 20 kg (por gaveta)
 - 7. gaveta que suporta até 30 kg

- Largura das prateleiras, dimensão interior: 542 mm
- Profundidade das prateleiras, dimensão interior: 400 mm
- Altura das prateleiras, dimensão interior: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm
- Profundidade: 400 mm
- Largura: 795,1 mm
- Altura: 969,7 mm
- Peso: 68,6 kg