




Dílenský vozík | 7 zásuvek | 1 boční dvířka | se 250 nástroji

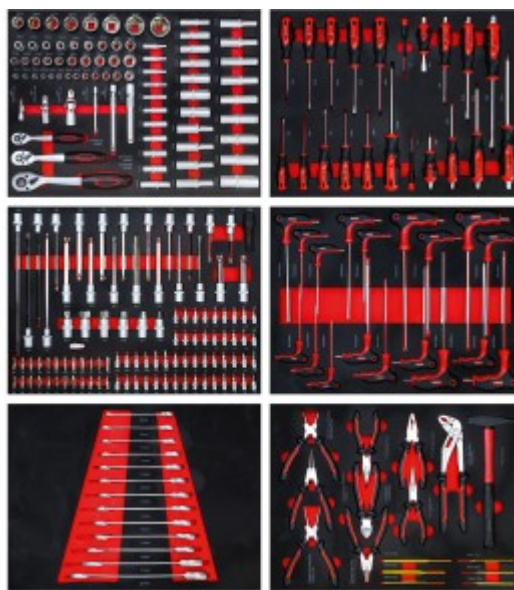

Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 kolečka s kulíkovými ložisky, z toho 2 otočná kolečka s aretací o Ø 120 mm a 2 pevná kolečka o Ø 120 mm
- každá zásuvka samostatně zajištěná, blokování vysunutí
- se samostatnou boční skříňkou (hloubka: 125 mm), dvířka jednotlivě uzamykatelná

obsahuje 6 vložky z měkké pěny s následujícím nářadím:

- sada nástrčných klíčů, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80dílná
- pohon 6,3 mm (1/4")
 - 1 přepínací rážna, jemně ozubená, 6,3 mm (1/4")
 - 13 nástrčných klíčů, šestihran 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 nástrčných hlavice, hluboké, šestihran 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 nástavec, 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 kardanový kloub, 6,3 mm (1/4")

- pohon 10 mm (3/8")
 - 1 p?epínací rá?na, jemn? ozubená, 10 mm (3/8")
 - 10 nástr?ných klí??, šestihran 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
 - 8 nástr?ných hlavíc, hluboké, šestihran 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 - 1 nástavec, 10 mm (3/8"), 150 mm
 - 1 kardanový kloub, 10 mm (3/8")

- pohon 12,5 mm (1/2")
 - 1 p?epínací rá?na, jemn? ozubená, 12,5 mm (1/2")
 - 17 nástr?ných klí??, šestihran 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 13 nástr?ných hlavíc, hluboké, šestihran 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 - 1 nástavec, 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 kardanový kloub, 12,5 mm (1/2")

- sada šroubovák?, 21dílná:
 - s ergonomickou soft rukojetí
 - 4 ploché šroubováky s pr?b?žnou ?epelí a vn?jším šestihranem 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
 - 4 k?ížové šroubováky PH s pr?b?žnou ?epelí a vn?jším šestihranem PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 5 plochých šroubovák?, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
 - 6 k?ížových šroubovák?, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 1 plochý hodiná?ský šroubovák 2,5 x 115 mm, délka ?epele 40 mm
 - 1 k?ížový hodiná?ský šroubovák, PH00 x 115 mm, délka ?epele 40 mm

- sada rá?nových o?koplochých klí??, 13dílná, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- sada kladiv, kleští, vyráže?? kolík?, 16dílná
 - 1 klešť? na rozp?rné kroužky pro vn?jší pojistné kroužky, zahnuté, 175 mm, max. rozev?ení 29 mm
 - 1 klešť? na rozp?rné kroužky pro vn?jší pojistné kroužky, rovné, 175 mm, max. rozev?ení 35 mm
 - 1 klešť? na rozp?rné kroužky pro vnit?ní pojistné kroužky, zahnuté, 175 mm, max. rozev?ení 32 mm
 - 1 klešť? na rozp?rné kroužky pro vnit?ní pojistné kroužky, rovné, 175 mm, max. rozev?ení 36 mm
 - 1 telefonní klešť?, zahnuté, 150 mm
 - 1 telefonní klešť?, rovné, 150 mm
 - 1 kombina?ní klešť?, 150 mm
 - 1 bo?ní štípací klešť?, 150 mm
 - 1 Siko klešť?, 250 mm
 - 1 záme?nické kladivo, sklolaminátová násada, hmotnost hlavy 300 g
 - 6 vyráže?? kolík?, lakované, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- sada výměnných a nástržných hlavíc, 102dílná
 - povrchová úprava: chromovaná, s vysokým leskem
 - nástržné hlavice, pohon vnější šestihran 8 mm (5/16"), délka 30 mm:
 - 4 nástržné hlavice, ploché, 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 nástržné hlavice, křížové PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 4 nástržné hlavice, křížové PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 6 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 nástržné hlavice, T-profil (pro Torx) s otvorem, T40 - T45 - T50
 - 3 nástržné hlavice, vnitřní šestihran, 7 - 8 - 10 mm
 - 1 adaptér na hlavice s aretní kuličkou, pohon vnitřní šestihran 10 mm (3/8"), výstup vnitřní šestihran 8 mm (5/16")
 - nástržné hlavice, 6,3 mm (1/4"), délka 38 mm
 - 4 nástržné hlavice, ploché, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 nástržné hlavice, křížové PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 4 nástržné hlavice, křížové PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 9 nástržných hlavíc, T-Profil (pro Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 nástržných hlavíc, T-Profil (pro Torx) s otvorem, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 6 nástržných hlavíc, vnitřní šestihran, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 nástržné hlavice, vnitřní šestihran s otvorem, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 nástržné hlavice, šestihran (pro Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
 - 4 nástržné hlavice, upínací (2drážkový), 4 - 6 - 8 - 10
 - nástržné hlavice, vnitřní šestihran 12,5 mm (1/2")
 - 5 nástržných hlavíc, vnitřní šestihran, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, délka 55 mm
 - 3 nástržné hlavice, vnitřní šestihran, 10 - 11 - 13 mm, délka 140 mm
 - 1 nástržná hlavice, vnitřní šestihran, 7 mm, délka 230 mm
 - 1 nástržná hlavice, vnitřní šestihran s kulovou hlavou, 5 mm, délka 160 mm
 - 2 nástržné hlavice, vnitřní tisícihran (pro XZN), M9 - M16, délka 100 mm
 - 3 nástržné hlavice, vnitřní tisícihran (pro XZN), M10 - M12 - M14, délka 140 mm
 - 1 nástržné hlavice, vnitřní tisícihran (pro XZN) s otvorem, M16, délka 53 mm
 - 1 silová nástržná hlavice, vnitřní tisícihran (pro XZN) M18 x 78 mm
 - 2 nástržné hlavice, klínový profil (pro Ribe), R7 - R8, délka 240 mm
 - 1 nástržná hlavice, klínový profil (pro Ribe), R9, délka 100 mm
 - 1 nástržná hlavice, klínový profil (pro Ribe), R10, délka 140 mm
 - 6 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, délka 140 mm
 - 1 nástržná hlavice, T-profil (pro Torx), T80, délka 100 mm
 - 1 nástržná hlavice, T-profil (pro Torx), T30, délka 300 mm

- sada šroubovák? s T-rukojetí a bo?ní ?epelí, 18dílná
 - vnit?ní šestihran
 - dlouhý konec, vždy s kulovou hlavou 2 - 2,5 - 3 mm, délka ?epele 100 mm, celková délka 145 mm
 - dlouhý konec, vždy s kulovou hlavou 4 - 5 - 6 - 7 mm, délka ?epele 150 mm, celková délka 215 mm
 - 8 - 10 mm, délka ?epele 200 mm, celková délka 280 mm
 - T-profil pro Torx T10 - T15 - T20, délka ?epele 100 mm, celková délka 145 mm
 - T-profil pro Torx T25 - T27 - T30 - T40, délka ?epele 150 mm, celková délka 215 mm
 - T-profil pro Torx T45 - T50, délka ?epele 200 mm, celková délka 280 mm

- počet zásuvek: 7
 - nosnost 1. až 6. zásuvky 20 kg (každá zásuvka)
 - nosnost 7. zásuvky 30 kg

- ší?ka zásuvky, vnit?ní rozm?r: 542 mm
- hloubka zásuvky, vnit?ní rozm?r: 400 mm
- výška zásuvky, vnit?ní rozm?r: 6 × 70 mm | 1 × 200 mm
- hloubka: 400 mm
- ší?ka: 795,1 mm
- výška: 969,7 mm
- hmotnost: 68,6 kg