




Værkstedsvogn | 7 skuffer | 1 sidedør | med 250 stk. værktøj

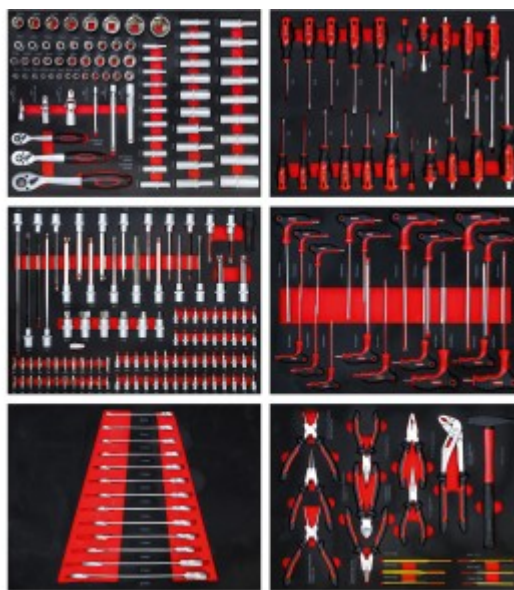

Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 kuglelejhjul, hvoraf 2 kan låses drejelige hjul Ø 120 mm og 2 faste hjul Ø 120 mm
- hver skuffe er individuelt sikret, udtrækslås
- med separat sideskab (dybde: 125 mm), kan døren låses individuelt

indeholder 6 bløde skumindsatser med følgende værktøjer:

- Topnøglesæt, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80 stk.
- Drev 6,3 mm (1/4")
 - 1 vendbar skralde, fintandet, udgang ekstern firkant 6,3 mm (1/4")
 - 13 stikkontakter, Hexagon 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 fatninger, dybe, Hexagon 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 forlængelse, udgang ekstern firkant 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 kardanled, udgang ekstern firkant 6,3 mm (1/4")

- 10 mm (3/8")
 - 1 vendbar skralde, fintandet, udgang ekstern firkant 10 mm (3/8")
 - 10 stikkontakter, Hexagon 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
 - 8 fatninger, dybe, Hexagon 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 - 1 forlængelse, udgang ekstern firkant 10 mm (3/8"), 150 mm
 - 1 kardanled, udgang ekstern firkant 10 mm (3/8")

- 12,5 mm (1/2")
 - 1 vendbar skralde, fintandet, udgang ekstern firkant 12,5 mm (1/2")
 - 17 stikkontakter, Hexagon 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 13 fatninger, dybe, Hexagon 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 - 1 forlængelse, udgang ekstern firkant 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 kardanled, udgang ekstern firkant 12,5 mm (1/2")

- Skruetræktersæt, 21 stk.
 - med ergonomisk blødt greb
 - 4 slidsskruetrækkere med gennemgående klinge og udvendig sekskant 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
 - 4 skruetrækkere Phillips PH, med gennemgående klinge og udvendig sekskant PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 5 slidsskruetrækkere, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
 - 6 stjerneskrueetrækkere, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - 1 præcisionsskruetrækker med slids, 2,5 x 115 mm, klingelængde 40 mm
 - 1 præcisionsskruetrækker Phillips, PH00 x 115 mm, klingelængde 40 mm

- Skraldenøgle, 13 stk., 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Hammer, tænger, stifter, 16 dele
 - 1 snapringtang til udvendige låseringer, vinklet, 175 mm, åbningsmål max. 29 mm
 - 1 snapringtang til udvendig låsering, lige, 175 mm, åbningsmål max. 35 mm
 - 1 snapringtang til indvendige låseringer, vinklet, 175 mm, åbningsmål max. 32 mm
 - 1 snapringtang til indvendig låsering, lige, 175 mm, åbningsmål max. 36 mm
 - 1 telefontang, buet, 150 mm
 - 1 telefontang, lige, 150 mm
 - 1 kombitang, 150 mm
 - 1 sideskærer, 150 mm
 - 1 vandpumpetang, 250 mm
 - 1 maskinmesterhammer, glasfiberhåndtag, hovedvægt 300 g
 - 6 stifter, malet, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- Bits og bitindsatser, 102 dele
 - Overfladebehandling: forkromet, højglans
 - Bits driver ekstern sekskant 8 mm (5/16"), længde 30 mm:
 - 4 bit, output slot 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 bit, udgang krydsrecess PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 4 bit, udgang krydsrecess PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 6 bit, output T-profil (til Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 bit, output T-profil (til Torx) med boring, T40 - T45 - T50
 - 3 bits, sekskant, 7 - 8 - 10 mm
 - 1 bit adapter med holdekugle, 10 mm (3/8"), 8 mm (5/16") intern sekskantudgang
 - Bitsfatninger, 6,3 mm (1/4"), længde 38 mm
 - 4 bit fatninger, slotdrev, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 bit stik, udgangskryds PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 4 bit sokler, udgang krydsrecess PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 9 bit fatninger, udgang T-profil (til Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 bit fatninger, udgang T-profil (til Torx) med boring, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 6 bit fatninger, indvendig sekskant fatning, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 bit fatninger, sekskantudgang med boring, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 bit skær, firkantet drev (til Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
 - 4 bit sokler, strammer (2-slot), 4 - 6 - 8 - 10
 - Bit-fatninger, 12,5 mm (1/2")
 - 5 bit fatninger, indvendig sekskant, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, længde 55 mm
 - 3 bit fatninger, indvendig sekskant fatning, 10 - 11 - 13 mm, længde 140 mm
 - 1 bit indsats, sekskantet drev, 7 mm, længde 230 mm
 - 1 bit indsats, sekskantudgang med kulehoved, 5 mm, længde 160 mm
 - 2 bit skær, intern multi-tand output (til XZN), M9 - M16, længde 100 mm
 - 3 bit skær, intern multi-tand output (til XZN), M10 - M12 - M14, længde 140 mm
 - 1 bit indsats, intern multi-tand udgang (til XZN) med boring, M16, længde 53 mm
 - 1 power bit indsats, intern multi-tand output (til XZN), M18 x 78 mm
 - 2 bit skær, udgangskileprofil (til Ribe), R7 -R8, længde 240 mm
 - 1 bit indsats, udgangskileprofil (til Ribe), R9, længde 100 mm
 - 1 bit indsats, udgangskileprofil (til Ribe), R10, længde 140 mm
 - 6 bit fatninger, udgang T-profil (til Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, længde 140 mm
 - 1 bit indsats, T-profil udgang (til Torx), T80, længde 100 mm
 - 1 bit indsats, T-profil udgang (til Torx), T30, længde 300 mm

- Skruetrækker med T-håndtag og sideklinge, 18 stk.
 - indvendig sekskant
 - lang ende hver med kuglehoved 2 - 2,5 - 3 mm, klingelængde 100 mm, total længde 145 mm
 - lang ende med hver et kuglehoved 4 - 5 - 6 - 7 mm, klingelængde 150 mm, total længde 215 mm
 - 8 - 10 mm, klingelængde 200 mm, totallængde 280 mm
 - T-profil til Torx T10 - T15 - T20, klingelængde 100 mm, total længde 145 mm
 - T-profil til Torx T25 - T27 - T30 - T40, klingelængde 150 mm, total længde 215 mm
 - T-profil til Torx T45 - T50, klingelængde 200 mm, total længde 280 mm

- Antal skuffer: 7
 - 1. til 6. Skuffen kan rumme op til 20 kg (pr. Skuffe)
 - 7. Skuffen kan rumme op til 30 kg

- Skuffebredde, indvendige mål: 542 mm
- Skuffedybde, indvendige mål: 400 mm
- Skuffehøjde, indvendige mål: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm
- Dybde: 400 mm
- Bredde: 795,1 mm
- Højde: 969,7 mm
- Vægt: 68,6 kg