




Työkaluvaunu | 7 laatikkoa | 1 sivuovi | 250 työkalua

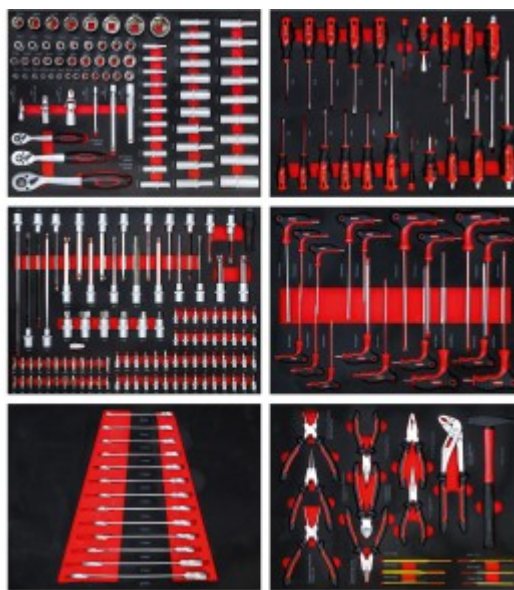

Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 kuulalaakeroitua pyörää, joista 2 voidaan lukita, kääntyvät pyörät Ø 120 mm ja 2 kiinteät pyörät Ø 120 mm
- jokainen laatikko erikseen kiinnitetty, ulosvedettävä lukko
- erillisellä sivukaapilla (syvyys: 125 mm), ovi yksitellen lukittavissa

sisältää 6 pehmeää vaahtomuoviosaa seuraavilla työkaluilla:

- kuusiokoloavainsarja, neliökolo 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80-os.
- käyttö 6,3 mm (1/4")
 - 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4")
 - 13 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 hylsyavainholkkia, syvä, kuusikulmainen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 jatko-osa, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 moninivel, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4")

- käyttö 10 mm (3/8")

- 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, neliökanta 10 mm (3/8")
- 10 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 8 hylsyavainholkkia, syvä, kuusiokanta 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 1 jatko-osa, ulkoneliökanta 10 mm (3/8"), 150 mm
- 1 moninivel, ulkoneliökanta 10 mm (3/8")

- käyttö 12,5 mm (1/2")

- 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2")
- 17 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 13 hylsyavainholkkia, syvä, kuusikulmainen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 1 jatko-osa, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2"), 125 mm
- 1 moninivel, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2")

- Ruuvinväänninsarja, 21-osainen

- ergonomisella pehmeällä kahvalla
- 4 uraruuvimeisseliä, joissa on läpimenevä terä ja ulkoinen kuusikulmio 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
- 4 ruuvimeisseliä ristipää PH, jossa on läpimenevä terä ja ulkoinen kuusikulmio PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 5 uraruuvimeisseliä, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
- 6 ruuvimeisseliä ristipää, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 1 tarkkuus-uraruuvimeisseliä, 2,5 x 115 mm, terän pituus 40 mm
- 1 tarkkuus-ruuvimeisseli ristipää, PH00 x 115 mm, terän pituus 40 mm

- räikkälengkiavain, 13 os., 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- Vasara, pihdit, Lyöntituurna, 16-osainen

- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, taivutettu, M175 mm, avausmitta max. 29 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, suora, M175 mm, avausmitta max. 35 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, taivutettu, M175 mm, avausmitta max. 32 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, suora, M175 mm, avausmitta max. 36 mm
- 1 puhelinpihdit, taivutetut, 150 mm
- 1 puhelinpihdit, suora, 150 mm
- 1 yhdistelmäpihdit, 150 mm
- 1 sivuleikkuri, 150 mm
- 1 vesipumppupihdit, 250 mm
- 1 pajavasara, lasikuituvarsi, pään paino 300 g
- 6 lyöntituurnaa, maalattu, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- Kärjet ja vaihtokärjet, 102-os.

- pintakäsittely: kromattu, kiiltävä

- kärjet käyttö ulkoinen kuusiokanta 8 mm (5/16"), pituus 30 mm:

- 4 kärkeä, lähtö ura 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
- 4, kärkeä, ristipää PH, MPH1- PH2 - PH3 - PH4
- 4, kärkeä ristipää PZ, MPZ1- PZ2 - PZ3 - PZ4
- 6 kärkeä, Mlähtö T-profiili (Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
- 3 kärkeä T-profiili (Torx) reiällinen, T40- T45 - T50
- 3 kärkeä, lähtö kuusiokanta, 7 - 8 - 10 mm
- 1 kärkiadapteri nupilla neliökolo 10 mm (3/8") kuusiokolo 8 mm (5/16")

- vaihtokärjet, neliökolo 6,3 mm (1/4"), pituus 38 mm

- 4 vaihtokärkeä, lähtö ura, M4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 vaihtokärkeä, lähtö ristipää PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 4 vaihtokärkeä, lähtö ristipää PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- 9 vaihtokärkeä, lähtö T-profiili (Torx), MT8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 9 vaihtokärkeä, Mlähtö T-profiili (Torx), reiällinen, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 6 vaihtokärkeä, lähtö kuusiokolo, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 4 vaihtokärkeä, lähtö kuusiokolo reiällinen, 2 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 vaihtokärkeä, lähtö 4-kolo (Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
- 4 vaihtokärkeä, kiristin (2-ura), 4 - 6 - 8 - 10

- vaihtokärjet, neliökolo 12,5 mm (1/2")

- 5 vaihtokärkeä, lähtö kuusiokolo, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, pituus 55 mm
- 3 vaihtokärkeä, lähtö kuusiokolo, 10 - 11 - 13 mm, pituus 140 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö kuusiokolo, 7mm, pituus 230 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö kuusiokolo pallopäällä, 5 mm, pituus 160 mm
- 2 vaihtokärkeä, lähtö sisähammastus (XZN) M9 - M16, pituus 100 mm
- 3 vaihtokärkeä, lähtö sisähammastus (XZN), M10 - M12 - M14, pituus 140 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö sisähammastus (XZN), reiällinen, M16, pituus 53 mm
- 1 voimakärki, lähtö sisähammastus (XZN), M18 x 78 mm
- 2 vaihtokärkeä, lähtö kiilaprofiili (Ribe) R7 - R8, pituus 240 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö kiilaprofiili (Ribe), R9, pituus 100 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö kiilaprofiili (Ribe), R10, pituus 140 mm
- 6 vaihtokärkeä, lähtö T-profiili (Torx), MT40 -T45 - T50 - T55 - T60 - T70, pituus 140 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö T-profiili (Torx), T80, pituus 100 mm
- 1 vaihtokärki, lähtö T-profiili (Torx), T30, pituus 300 mm

- Ruuvinväännin, jossa T-kahva ja sivuittainen terä, 18-os.
 - kuusiokolo
 - pitkä pää kussakin kuulapää 2 - 2,5 - 3 mm, terän pituus 100 mm, kokonaispituus 145 mm
 - pitkä pää kussakin kuulapää 4 - 5 - 6 - 7 mm, terän pituus 150 mm, kokonaispituus 215 mm
 - 8 - 10 mm, terän pituus 200 mm, kokonaispituus 280 mm
 - T-profiili Torx T10 -T15 - T20, terän pituus 100 mm, kokonaispituus 145 mm
 - T-profiili Torx T25 -T27 - T30 - T40, terän pituus 150 mm, kokonaispituus 215 mm
 - T-profiili Torx T45 - T50, terän pituus 200 mm, kokonaispituus 280 mm

- Laatikoiden määrä: 7
 - 1. - 6. vetolaatikka voidaan kuormittaa enintään 20 kg (vetolaatikka kohden)
 - 7. vetolaatikka voidaan kuormittaa enintään 30 kg

- Vetolaatikon leveys, sisämitta: 542 mm
- Vetolaatikon syvyys, sisämitta: 400 mm
- Vetolaatikon korkeus, sisämitta: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm
- Syvyys: 400 mm
- Leveys: 795,1 mm
- Korkeus: 969,7 mm
- Paino: 68,6 kg