




Werkstattwagen | 7 Schubladen | 1 Seitentür | mit 250 Werkzeugen

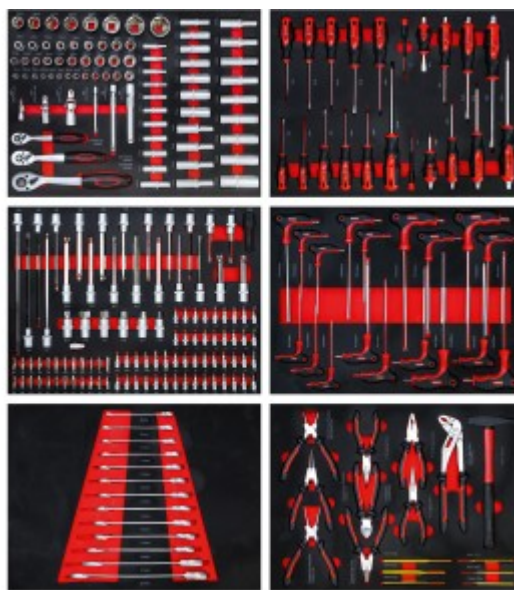

Artikelnummer: 6058

Gewicht: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen Ø 120 mm und 2 Bockrollen Ø 120 mm
- jede Schublade einzeln gesichert, Auszugssperre
- mit separatem Seitenschrank (Tiefe: 125 mm), Tür einzeln abschließbar

beinhaltet 6 Weichschaumeinlagen mit folgenden Werkzeugen:

- Steckschlüssel-Satz, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80-tlg.
- Antrieb 6,3 mm (1/4")
 - 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
 - 13 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 Steckschlüssel-Einsätze, tief, Sechskant SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")

- Antrieb 10 mm (3/8")

- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
- 10 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 8 Steckschlüssel-Einsätze, tief, Sechskant SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 1 Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8"), 150 mm
- 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")

- Antrieb 12,5 mm (1/2")

- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
- 17 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 13 Steckschlüssel-Einsätze, tief, Sechskant SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 1 Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), 125 mm
- 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

- Schraubendreher-Satz, 21-tlg.

- mit ergonomischem Softgriff
- 4 Schraubendreher Schlitz, mit durchgehender Klinge und Außensechskant 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
- 4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH, mit durchgehender Klinge und Außensechskant PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 5 Schraubendreher Schlitz, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
- 6 Schraubendreher Kreuzschlitz, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 1 Präzisions-Schraubendreher Schlitz, 2,5 x 115 mm, Klingenlänge 40 mm
- 1 Präzisions-Schraubendreher Kreuzschlitz, PH00 x 115 mm, Klingenlänge 40 mm

- Ratschenring-Maulschlüssel, 13-tlg., SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- Hammer, Zangen, Splintentreiber, 16-tlg.

- 1 Sprengringzange für Außensicherungsringe, abgewinkelt, 175 mm, Öffnungsmaß max. 29 mm
- 1 Sprengringzange für Außensicherungsringe, gerade, 175 mm, Öffnungsmaß max. 35 mm
- 1 Sprengringzange für Innensicherungsringe, abgewinkelt, 175 mm, Öffnungsmaß max. 32 mm
- 1 Sprengringzange für Innensicherungsringe, gerade, 175 mm, Öffnungsmaß max. 36 mm
- 1 Telefonzange, gebogen, 150 mm
- 1 Telefonzange, gerade, 150 mm
- 1 Kombinationszange, 150 mm
- 1 Seitenschneider, 150 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Schlosserhammer, Fiberglasstiel, Kopfgewicht 300 g
- 6 Splintentreiber, lackiert, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- Bits und Bit-Einsätze, 102-tlg.
 - Oberflächenvergütung: verchromt, hochglanz
 - Bits Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"), Länge 30 mm:
 - 4 Bits, Abtrieb Schlitz 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 Bits, Abtrieb Kreuzschlitz PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 4 Bits, Abtrieb Kreuzschlitz PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 6 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung, T40 - T45 - T50
 - 3 Bits, Abtrieb Innensechskant, 7 - 8 - 10 mm
 - 1 Bit-Adapter mit Haltekugel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"), Abtrieb Innensechskant 8 mm (5/16")
 - Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 38 mm
 - 4 Bit-Einsätze, Abtrieb Schlitz, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 Bit-Einsätze, Abtrieb Kreuzschlitz PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 4 Bit-Einsätze, Abtrieb Kreuzschlitz PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 9 Bit-Einsätze, Abtrieb T-Profil (für Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 Bit-Einsätze, Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 6 Bit-Einsätze, Abtrieb Innensechskant, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 Bit-Einsätze, Abtrieb Innensechskant mit Bohrung, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 Bit-Einsätze, Abtrieb 4-kant (für Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
 - 4 Bit-Einsätze, Spanner (2-Schlitz), 4 - 6 - 8 - 10
 - Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2")
 - 5 Bit-Einsätze, Abtrieb Innensechskant, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, Länge 55 mm
 - 3 Bit-Einsätze, Abtrieb Innensechskant, 10 - 11 - 13 mm, Länge 140 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb Innensechskant, 7mm, Länge 230 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb Innensechskant mit Kugelkopf, 5 mm, Länge 160 mm
 - 2 Bit-Einsätze, Abtrieb Innenvielzahn (für XZN), M9 - M16, Länge 100 mm
 - 3 Bit-Einsätze, Abtrieb Innenvielzahn (für XZN), M10 - M12 - M14, Länge 140 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung, M16, Länge 53 mm
 - 1 Kraft-Bit-Einsatz, Abtrieb Innenvielzahn (für XZN), M18 x 78 mm
 - 2 Bit-Einsätze, Abtrieb Keil-Profil (für Ribe), R7 -R8, Länge 240 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb Keil-Profil (für Ribe), R9, Länge 100 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb Keil-Profil (für Ribe), R10, Länge 140 mm
 - 6 Bit-Einsätze, Abtrieb T-Profil (für Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, Länge 140 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb T-Profil (für Torx), T80, Länge 100 mm
 - 1 Bit-Einsatz, Abtrieb T-Profil (für Torx), T30, Länge 300 mm

- Schraubendreher mit T-Griff und seitlicher Klinge, 18-tlg.
 - Abtrieb Innensechskant
 - langes Ende jeweils mit Kugelkopf 2 - 2,5 - 3 mm, Klingenlänge 100 mm, Gesamtlänge 145 mm
 - langes Ende jeweils mit Kugelkopf 4 - 5 - 6 - 7 mm, Klingenlänge 150 mm, Gesamtlänge 215 mm
 - 8 - 10 mm, Klingenlänge 200 mm, Gesamtlänge 280 mm
 - T-Profil für Torx T10 - T15 - T20, Klingenlänge 100 mm, Gesamtlänge 145 mm
 - T-Profil für Torx T25 - T27 - T30 - T40, Klingenlänge 150 mm, Gesamtlänge 215 mm
 - T-Profil für Torx T45 - T50, Klingenlänge 200 mm, Gesamtlänge 280 mm

- Anzahl Schubladen: 7
 - 1. bis 6. Schublade bis 20 kg belastbar (je Schublade)
 - 7. Schublade bis 30 kg belastbar

- Schubladenbreite, Innenmaß: 542 mm
- Schubladentiefe, Innenmaß: 400 mm
- Schubladenhöhe, Innenmaß: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm