




M?helykocsi | 7 fiók | 1 oldalajtó | 250 szerszámmal

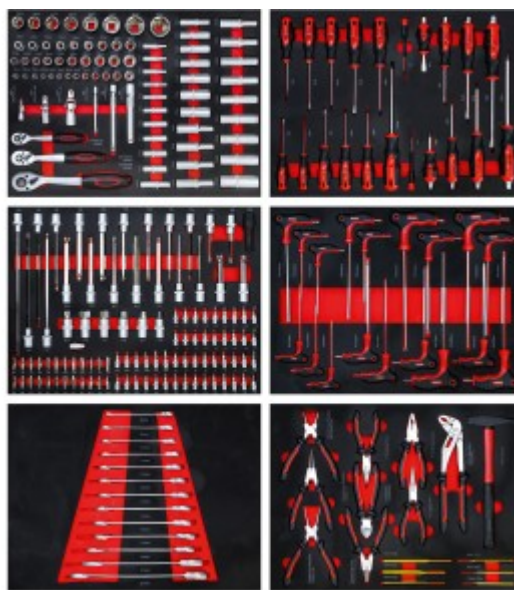

Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 kora?i?a s kugli?nim ležajevima, od ?ega 2 okretna kora?i?a koji se mogu blokirati, Ø 120 mm i 2 fiksna kora?i?a Ø 120 mm
- svaka ladica pojedina?no osigurana, sa sigurnosnom bravom
- sa zasebnim bo?nim ormari?em (dubina: 125 mm), vrata se mogu pojedina?no zaklju?ati

Sadrži 6 uložaka od mekane pjene sa sljede?im alatom:

- set uti?nih klju?eva, ulaz 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80-dijelni

- 6,3 mm (1/4")

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, izlazni profil vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4")
- 13 umetaka uti?nog klju?a, šesterokut 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 10 umetaka uti?nog klju?a, duboki, šesterokutni 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 produžetak, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4"), 100 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4")

- 10 mm (3/8")

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8")
- 10 umetaka uti?nog klju?a, šesterokutni 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 8 umetaka uti?nog klju?a, duboki, šesterokutni 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 1 produžetak, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8"), 150 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8")

- 12,5 mm (1/2")

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, izlazni profil vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2")
- 17 umetaka uti?nog klju?a, šesterokut 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 13 umetaka uti?nog klju?a, duboki, šesterokut 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 1 produžetak, vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2"), 125 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2")

- set odvija?a, 21-dijelni

- s ergonomskim mekim rukohvatom
- 4 odvija?a za prorez , ravna oštrica i vanjski šesterokut 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
- 4 odvija?a, križni prorez PH, ravna oštrica i vanjski šesterokut PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 5 odvija?a za prorez, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
- 6 odvija?a, križni prorez PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 1 precizni odvija? za prorez, 2,5 x 115 mm, dužina oštrice 40 mm
- 1 precizni odvija? za križni prorez, PH00 x 115 mm, dužina oštrice 40 mm

- ustavlja?ki okasto-vili?asti klju?, 13-dijelni, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- ?eki?, klješta, gura? rascjepki, 16 kom.
 - 1 klješta za usko?nik za vanjske sigurnosne prstene, savinuta, 175 mm, širina otvora maks. 29 mm
 - 1 klješta za usko?nik za vanjske sigurnosne prstene, ravna, 175 mm, širina otvora maks. 35 mm
 - 1 klješta za usko?nik za unutarnje sigurnosne prstene, savinuta, 175 mm, širina otvora maks. 32 mm
 - 1 klješta za usko?nik za unutarnje sigurnosne prstene, ravna, 175 mm, širina otvora maks. 36 mm
 - 1 klješta za telefon, savinuta, 150 mm
 - 1 klješta za telefon, ravna, 150 mm
 - 1 kombinirana klješta, 150 mm
 - 1 švedski bo?ni reza?, 150 mm
 - 1 klješta za crpku za vodu, 250 mm
 - 1 bravarski ?eki?, ru?ka od stakloplastike, težina glave 300 g
 - 6 gura?a rascjepki, lakirano, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- bitovi i bit umetci, 102 kom.
 - Završna obrada: kromirano, visoki sjaj
 - bitovi, vanjski šesterokut 8 mm (5/16"), dužina 30 mm:
 - 4 bita, prorez 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 bita, križni prorez PH, PH1 - PH2- PH3 - PH4
 - 4 bita, križni prorez PZ, PZ1 - PZ2- PZ3 - PZ4
 - 6 bitova, T-profil (za Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 bita, T-profil (za Torx) s provrtom , T40 - T45 - T50
 - 3 bita, unutarnji šesterokut, 7 - 8 - 10 mm
 - 1 bit prilagodnik s pri?vrsnom kuglom, 10 mm (3/8"), unutarnji šesterokut 8 mm (5/16")
 - bit umetak, izlaz 6,3 mm (1/4"), dužina 38 mm
 - 4 bit umetka, prorez, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 bit umetka, križni prorez PH, PH0 - PH1- PH2 - PH3
 - 4 bit umetka, križni prorez PZ, PZ0 - PZ1- PZ2 - PZ3
 - 9 bit umetaka, T-profil (za Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 bit umetaka, T-profil (za Torx) s provrtom, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 6 bit umetaka, unutarnji šesterokut, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 bit umetka, unutarnji šesterokut s provrtom, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 bit umetka, ?etverokut (za Robertson), S0 - S1- S2 - S3
 - 4 bit umetka, zateza? (2 proreza), 4 - 6 - 8 - 10
 - bit umetci, ulaz 12,5 mm (1/2")
 - 5 bit umetaka, unutarnji šesterokut, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, dužina 55 mm
 - 3 bit umetka, unutarnji šesterokut, 10 - 11 - 13 mm, dužina 140 mm
 - 1 bit umetak, unutarnji šesterokut, 7 mm, dužina 230 mm
 - 1 bit umetak, unutarnji šesterokut s kuglastom glavom 5 mm, dužina 160 mm
 - 2 bit umetka, unutarnje ozubljenje (za XZN), M9 - M16, dužina 100 mm
 - 3 bit umetka, unutarnje ozubljenje (za XZN), M10 - M12 - M14, dužina 140 mm
 - 1 bit umetak, unutarnje ozubljenje (za XZN) s provrtom, M16, dužina 53 mm
 - 1 teretni bit umetak, unutarnje ozubljenje (za XZN), M18 x 78 mm
 - 2 bit umetka, klinasti profil (za RIBE), R7 - R8, dužina 240 mm
 - 1 bit umetak, klinasti profil (za RIBE), R9, dužina 100 mm
 - 1 bit umetak, klinasti profil (za RIBE), R10, dužina 140 mm
 - 6 bit umetaka, T-profil (za Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, dužina 140 mm
 - 1 bit umetak, T-profil (za Torx), T80, dužina 100 mm
 - 1 bit umetak, T-profil (za Torx), T30, dužina 300 mm

- odvija? s T-ru?kom i bo?nom oštricom, 18 kom.
 - unutarnji šesterokut
 - svaki dugi kraj s kuglastom glavom 2 - 2,5 - 3 mm, dužina oštrice 100 mm, ukupna dužina 145 mm
 - svaki dugi kraj s kuglastom glavom 4 - 5 - 6 - 7 mm, dužina oštrice 150 mm, ukupna dužina 215 mm
 - 8 - 10 mm, dužina oštrice 200 mm, ukupna dužina 280 mm
 - T-profil za Torx T10 - T15 - T20, dužina oštrice 100 mm, ukupna dužina 145 mm
 - T-profil za Torx T25 - T27 - T30 - T40, dužina oštrice 150 mm, ukupna dužina 215 mm
 - T-profil za Torx T45 - T50, dužina oštrice 200 mm, ukupna dužina 280 mm

- Broj ladica: 7
 - ladice 1 do 6 do 20 kg nosivosti (po ladici)
 - ladica 7 do 30 kg nosivosti

- Širina ladice, unutarnja dimenzija: 542 mm
- Dubina ladice, unutarnja dimenzija: 400 mm
- Visina ladice, unutarnja dimenzija: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm
- Dubina: 400 mm
- Širina: 795,1 mm
- Visina: 969,7 mm
- Težina: 68,6 kg