


Insert de servante d'atelier 2/3 : Jeu de douilles à embouts VDE | 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 4 - 10 mm | 10 pièces

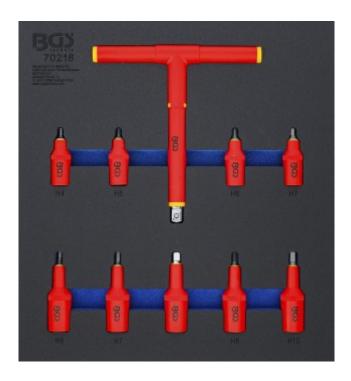

Réf produit: 70216 Poids:: 2.375 kg EAN: 4048769060152

- La combinaison d'outils idéale pour les applications dans le domaine des installations électriques
- Équipé d'outils isolés et testés en conformité avec DIN EN/CEI 60900
- Isolé VDE jusqu'à 1000 V

Matière : Acier chrome-vanadium

• Profil d'entraînement : Carré femelle

• Taille de profil d'empreinte, métrique : 10 | 12,5 mm

• Taille de profil d'empreinte, impérial : 3/8" | 1/2"

• Profil d'empreinte : six pans femelle

• DIN: EN 60900

• Traitement de surface de la poignée : Isolé (VDE)

Contenu de la livraison :

- 1 douille à embouts VDE, 10 mm (3/8") | six pans femelle 4 mm, longueur : 68 mm
- 1 douille à embouts VDE, 10 mm (3/8") | six pans femelle 5 mm, longueur : 68 mm
- 1 douille à embouts VDE, 10 mm (3/8") | six pans femelle 6 mm, longueur : 68 mm
- 1 douille à embouts VDE, 10 mm (3/8") | six pans femelle 7 mm, longueur : 68 mm
- 1 douille à embouts VDE, 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 6 mm, longueur : 92 mm
- 1 douille à embouts VDE, 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 7 mm, longueur : 92 mm
- 1 douille à embouts VDE, 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 8 mm, longueur : 92 mm
- 1 douille à embouts VDE, 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 10 mm, longueur : 92 mm
- 1 poignée T VDE-, profil d'empreinte carré mâle, taille de profil d'empreinte 12,5 mm (1/2"), longueur : 205 mm
- 1 adaptateur empreinte 12,5 mm (1/2"), sur 10 mm (3/8"), rallonge, longueur : 92 mm
- 1 insert de servante d'atelier 2/3 | vide | pour art. 70216 (art. 7132-1)