


Outil de rodage | flexible | grain 120 | 52 - 54 mm

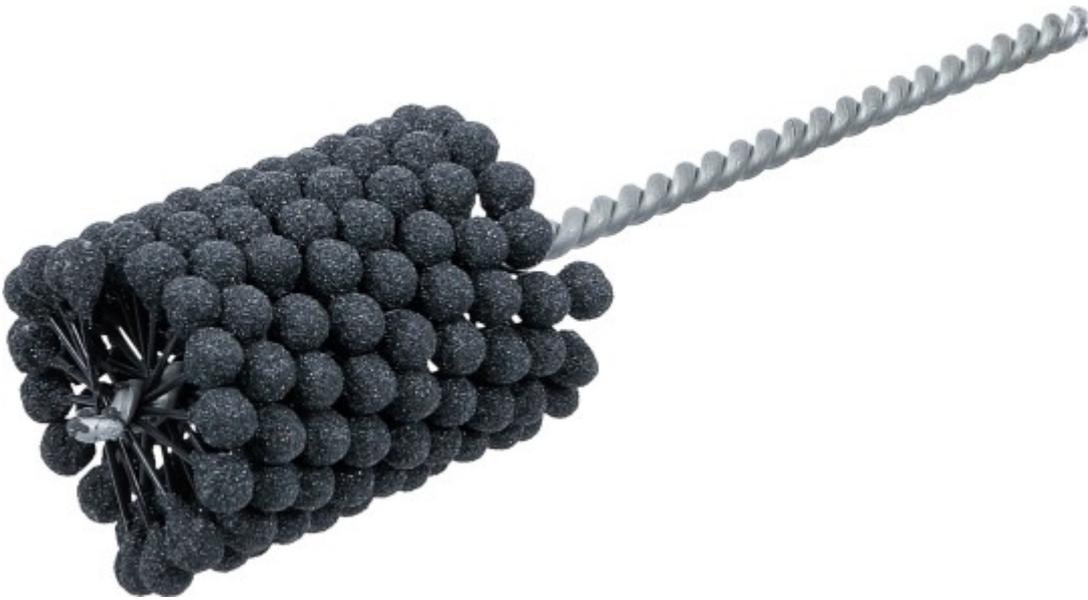

Réf produit: 1256

Poids:: 0.15 kg

EAN: 4026947012568

- Pour utilisation dans la construction automobile, l'aérospatiale, l'hydraulique et la construction sanitaire et de chauffage
- Pour le traitement de chemins de déplacement des cylindres avant le montage de nouveaux segments de piston
- Brosses intérieures à centrage automatique avec garniture en billes de carbure de silicium flexibles
- Pour le ponçage d'arêtes, le finissage de surfaces et le rodage
- Produit des surfaces finement rectifiées uniformément avec un pourcentage de portée élevé
- Le rodage n'augmente pas le diamètre du cylindre
- Uniquement la surface est restructurée
- Les traces du rodage assurent l'adhérence nécessaire de l'huile
- À utiliser avec des perceuses à main ou à colonne

- Longueur de garniture : 16 mm
- Longueur de brosse : 72 mm

- L'utilisation d'huile d'affûtage est recommandée !

