
Art. 8380

Windschutzscheiben-Ständer

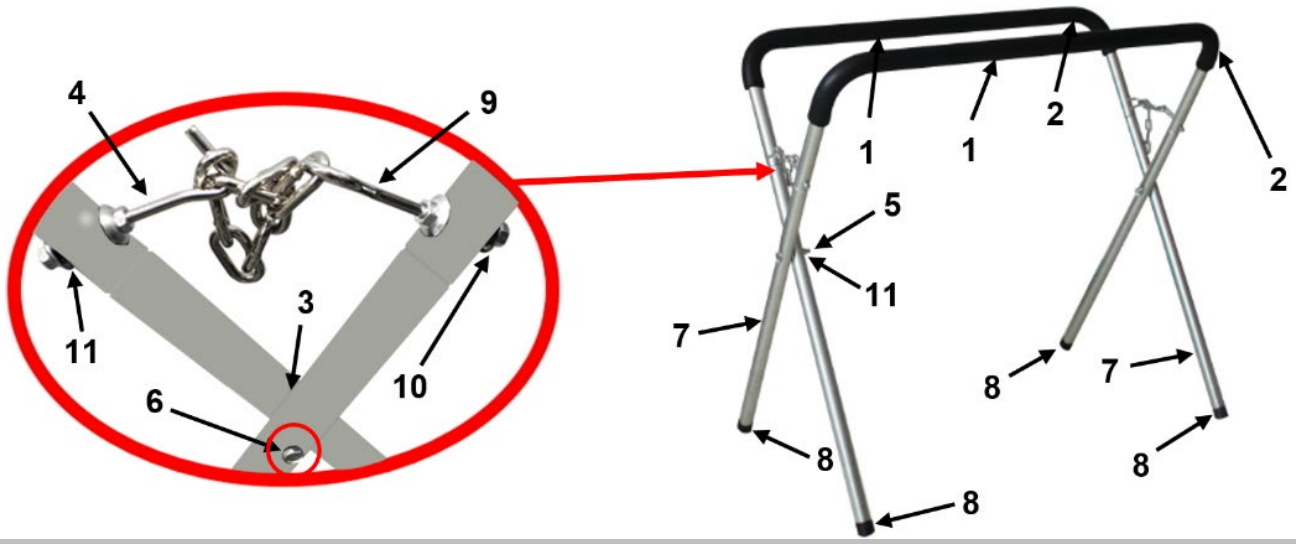

TEILE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Schutz-Schaumrohr	2
2	Abgewinkeltes Rohr	2
3	Unterlegscheibe Ø8 x 30mm	2
4	Hakenschraube	2
5	Mutter M8	2
6	Schraube M8 x 65	2

Nr.	Bezeichnung	Stk.
7	Rohrfuss	4
8	Gummifuss	4
9	Ringschraube mit Kette	2
10	Sechskantmutter M8	4
11	Unterlegscheibe Ø8 x 16mm	8

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt dient, unter Berücksichtigung der Maximalen Tragkraft, zum Ablegen von Glasscheiben.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft: 80 kg
Einstellbare Höhen: 530 - 1090 mm
Standrohrlänge: 845 mm
Stahlrohrkonstuktion verzinkt, Ø 32 x 1.2 mm
Ablagerohr mit Schaumstoff ummantelt
Abmessungen (geklappt): 1040 x 1090 mm

MONTAGE


1. Schieben Sie die Polsterung auf ein gebogenes Rohr. Verbinden Sie die zwei Rohrenden jeweils mit einem der 4 mitgelieferten Rohre. Richten Sie die Bohrungen zueinander aus, stecken Sie in jede Bohrung eine Ringschraube mit Kette und befestigen diese mit einer M8 Mutter.
2. Montieren Sie, unter Verwendung der Hakenschrauben zum Sichern, das zweite gebogene Rohr in gleicher Weise.
3. Schließen Sie die Montage ab, indem Sie die 8.5 mm Bohrungen beider vormontierten U-Rahmen gegeneinander ausrichten und mit den beiden M8x65 Schrauben befestigen. Positionieren Sie jeweils eine Unterlegscheibe außen, zwischen und innen am Rahmen. Verwenden Sie M8 Kontermuttern, um die Schrauben zu sichern.

Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com
© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten

BGS 8380

Windshield Holder

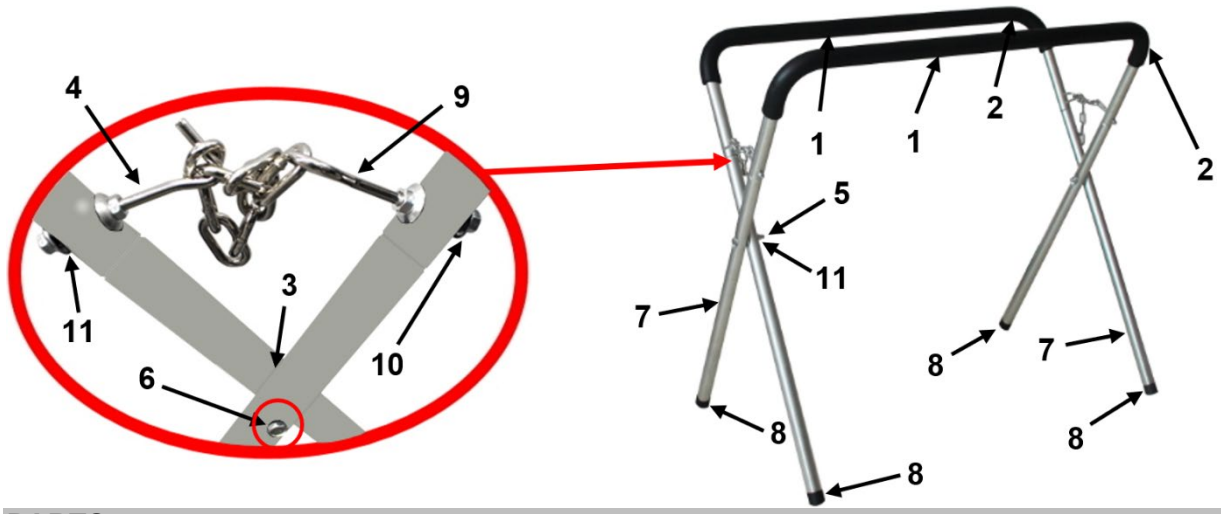

PARTS

No.	Description	Qty
1	Foam Pad	2
2	Bent Tube	2
3	Washer Ø8 x 30mm	2
4	Hook Bolt	2
5	Nut M8	2
6	Bolt M8 x 65	2

No.	Description	Qty
7	Leg Tube	4
8	Rubber Cover	4
9	Eye Bolt with Chain	2
10	Hex Nut M8	4
11	Washer Ø8 x 16mm	8

INTENDED USE

This product is designed for resting glass panes, subject to the maximum load capacity.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep children and other unauthorized persons away from the work area.
- Do not allow children to play with the tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool only for its intended purpose.

TECHNICAL DATA

Max. load capacity: 80 kg
Adjustable heights: 530 - 1090 mm
Upright tube length: 845 mm
Tubular steel construction, Ø 32 x 1.2 mm
Support bar with foam padding
Dimensions (folded): 1040 x 1090 mm

ASSEMBLING

1. Slide the closed cell padding tube onto the two bent tube. Slip a leg into the bent tube end. Line up the pierced holes and insert the eye bolt with chain attached securing it with a M8 nut.
2. Assemble the second bent tube the same way using the open eye bolts to secure it.
3. Complete the assembly ba placing one assembly on the other by slipping one leg inside the other to line up the 8.5 mm holes. Connect the two with the M8x65 bolt, placing washer outside between and inside the tubing. Use M8 lock nuts to secure the assembly.


Instruction Manual

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com
© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

BGS technic

BGS 8380

Tréteau pour préparation de pare-brise

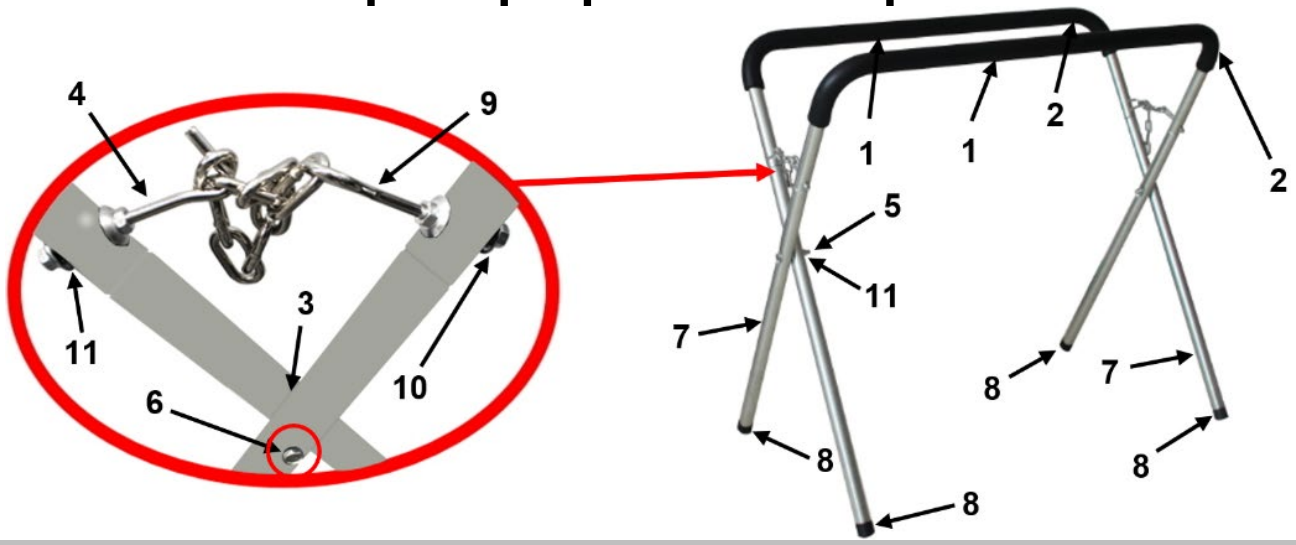

PIECE

N°	Désignation	Pièces
1	Tube protecteur en mousse	2
2	Tuyau coudé	2
3	Rondelle Ø8 x 30 mm	2
4	Vis à crochet	2
5	Écrou M8	2
6	Vis M8 x 65	2

N°	Désignation	Pièces
7	Pied de tuyau	4
8	Pied en caoutchouc	4
9	Œillet avec chaîne	2
10	Écrou à six pans M8	4
11	Rondelle Ø8 x 16 mm	8

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conçu pour supporter des vitres, dans la limite de la capacité de charge maximale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Éloignez les enfants et toute autre personne non autorisée de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'outil ou son emballage.
- N'utilisez pas l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Utilisez l'outil uniquement aux fins prévues..

DONNEES TECHNIQUES

Force de traction max. : 80 kg
Hauteur réglable : 530 - 1090 mm
Longueur standard : 845 mm
Construction en acier galvanisé, Ø 32 x 1,2 mm
Tige de support recouverte d'acier galvanisé
Dimensions (après pliage) : 1040 x 1090 mm

MONTAGE

1. Glissez le protecteur sur un tube coudé. Raccordez chacune des deux extrémités du tuyau à l'un des 4 tuyaux fournis. Alignez les trous les uns avec les autres, insérez un œillet avec chaîne dans chaque trou et fixez-le avec un écrou M8.
2. À l'aide des vis à crochet, qui permettent de sécuriser l'ensemble, montez le deuxième tuyau coudé de la même manière.
3. Complétez le montage en alignant les trous de 8.5 mm des deux cadres en U préparés et en les fixant l'un à l'autre avec les deux vis M8x65. Placez une rondelle à l'extérieur, entre et à l'intérieur des cadres. Utilisez des contre-écrous M8 pour fixer les vis.


Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com

BGS technic

BGS 8380

Soporte de parabrisas

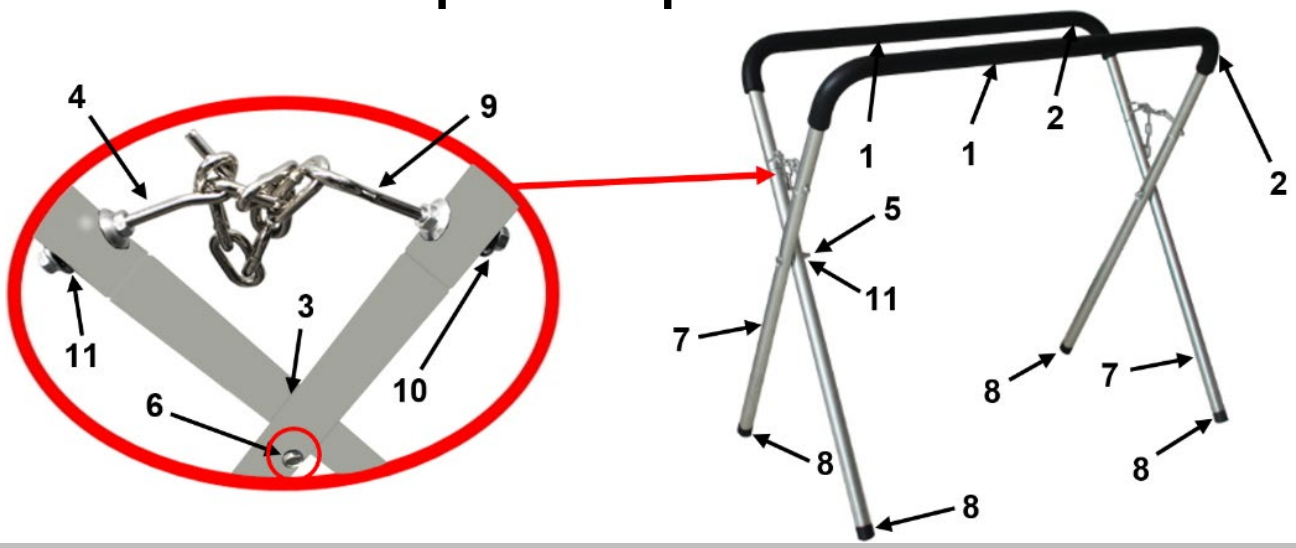

PIEZAS

N.º	Denominación	Uds.
1	Tubo de espuma de protección	2
2	Tubo en ángulo	2
3	Arandela Ø8 x 30mm	2
4	Tornillo de gancho	2
5	Tuerca M8	2
6	Tornillo M8 x 65	2

N.º	Denominación	Uds.
7	Base del tubo	4
8	Base de goma	4
9	Cáncamo con cadena	2
10	Tuerca hexagonal M8	4
11	Arandela Ø8 x 16mm	8

USO PREVISTO

Este producto está diseñado para apoyar paneles de vidrio, sujeto a la capacidad de carga máxima.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y a otras personas no autorizadas alejados del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta ni con su embalaje.
- No utilice la herramienta si faltan piezas o si están dañadas.
- Utilice la herramienta únicamente para el fin previsto.

DATOS TÉCNICOS

Máx. Carga: 80 kg
Altura ajustable: 530 - 1090 mm
Longitud del tubo estándar: 845 mm
Tubería de acero galvanizado, Ø 32 x 1,2 mm
Tubería de apoyo con revestimiento de espuma
Medidas (desplegada): 1040 x 1090 mm

MONTAJE

1. Deslice el acolchado sobre un tubo doblado. Conecte los dos extremos de los tubos cada uno con uno de los 4 tubos suministrados. Alinee los agujeros entre sí, inserte un cáncamo con cadena en cada agujero y fíjelo con una tuerca M8.
2. Monte el segundo tubo doblado de la misma manera usando los tornillos de gancho para asegurarlos.
3. Complete el montaje, alineando los agujeros de 8.5 mm de ambos marcos en U premontados entre sí y fíjelos con los dos tornillos M8x65. Coloque una arandela en el exterior, entre y en el interior en el marco. Utilice tuercas de bloqueo M8, para asegurar los tornillos.

Manual de Instrucciones

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com
© BGS technic KG, Copying and further use not allowed